

## フロン回収装置 リカバー XLT

PAT.P

ガス回収：150g/分

フロン回収破壊法適合品

YELLOWJACKET®



フロン回収にご協力願います

- ・通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
- ・ARI (AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE) 規格相当品
- ・UL (米国保険協会安全規格) 認定品

回収 高圧フロン 200g/分未満

品名	リカバー XLT
コード No.	Y95769
対応冷媒	R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A
回収方式	ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式 (液加圧回収方式)
電源	100V (50/60Hz)
コンプレッサ	375W オイルレス式
大きさ	(L) 490 × (W) 315 × (H) 317mm
質量	15kg
騒音値	64dB
使用温度範囲	0 ~ 40℃
到達真空度	-0.044MPa (-330mmHg)
対応ポンペ (過充填防止方式別)	フロート検知式 ◆フロートセンサー式ポンペ (6L・12L・24L・40L・120L) 質量計量式 ◆リミットスケール使用時：一般ポンペ (12L・21L・24L・120L)
標準付属品	1/4" チャージングホース 183cm × 1本、 1/4" ボールバルブ付チャージングホース 183cm × 1本、 R410A 用ホースアダプタ 5/16" メス × 1/4" オス
標準価格(円)	173,000

## 回収能力

冷媒名	R22	R134a	R410A
ガス (g/分)	150	120	135
液 (g/分)	800	880	560
プッシュプル (g/分)	4,800	4,600	3,700


回収能力の数値は弊社実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。

※ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。

回収 フロンの回収 高圧フロン 0.3MPa以上2MPa未満の高圧フロンに対応 200g/分未満 フロンの回収能力が200g/分未満

## 用途

家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。

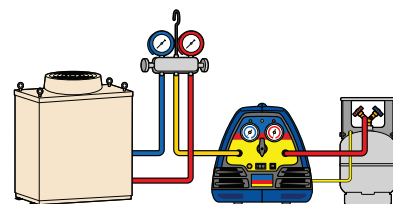

## 特長

## 1バルブで簡単操作

- 1バルブで、液からガス・パーズ・OFFへの切替が簡単。(PAT.P)



## SPR 機構 (吸入圧力調整弁)

- R410A 等の高圧冷媒や夏場の回収時、吸入圧力を自動で最適な状態に保ち、効率のよい回収作業。

## エアフローシステム

- 高性能ファンにより、コンデンサの冷却効率をアップ。



## 小型・軽量



- バランスがよく、持ち運びに便利なデザイン。
- 本体背面にコード巻き取り収納可能。

## 作業性の良いデザイン

- ゲージ・バルブ等の操作部に傾斜をつけることで、操作や読み取りが容易。

## ストレーナ内蔵

- 150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。

## セルフクリーニング機能

- 回収装置内に残った液冷媒もポンペに回収するため、異種冷媒の混合を防止。

## 低騒音

## 真空引き可能

## オイルレス式

## ガス/液/プッシュプル

## 自動/手動停止

## リミットスケール対応